


Creación de BBDD (srv-datos)

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba_mkgest, así como el servidor webmin.

Accedemos al servidor webmin en <http://srv-datos:999> con el usuario root del sistema y seleccionamos el menú Servidores → Servidor de Base de Datos MySQL.

Creación de la BBDD

Creamos la BBDD. solo hace falta ponerle un nombre.

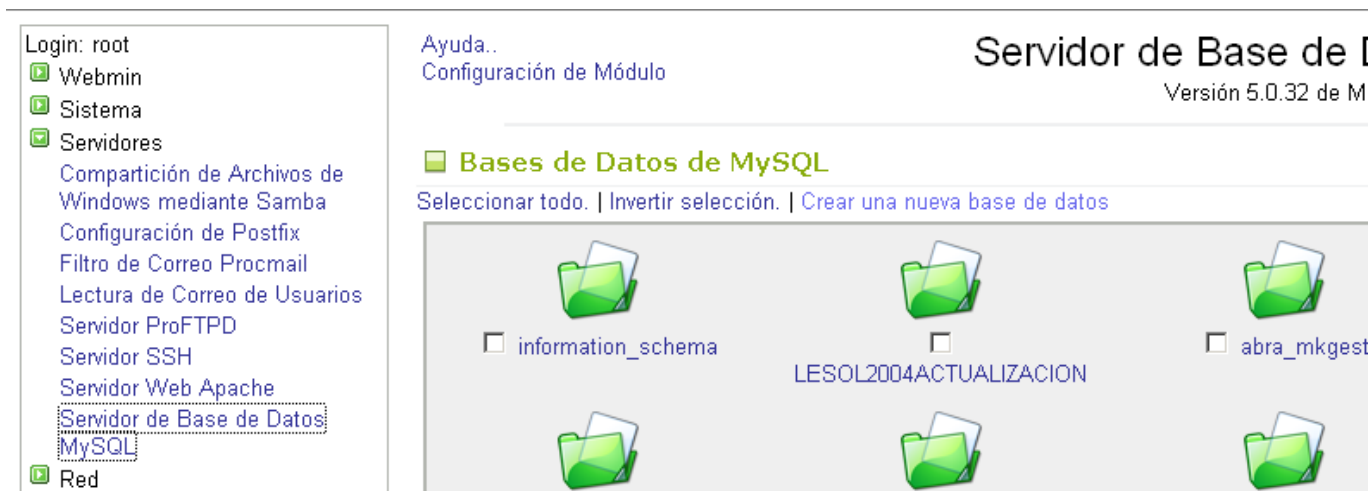

Creación del usuario

Una vez creada la BBDD creamos un usuario que va a ser el que tenga acceso a esa BBDD. En el momento de creación del usuario no debemos asignarle permisos, ya que se los asignaremos luego al dar permisos a la BBDD.

Se accede al menú de usuario desde Opciones globales → Permisos de usuario (debajo de la lista de BBDD).

En esa nueva pantalla pincharemos sobre la opción “Crear nuevo usuario”. Aquí escribimos el nombre de usuario, la contraseña que tendrá y dejamos la opción de máquinas como “Cualquiera”. No seleccionamos ninguna de las opciones de permisos.

[Indice de Módulo](#)
[Ayuda..](#)

Crear Usuario

Detalles de usuario de MySQL

Nombre de Usuario	<input type="radio"/> Usuario anónimo <input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="bbdd_user"/>
Contraseña	<input type="radio"/> Ninguno <input checked="" type="radio"/> Poner a... <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>
Máquinas	<input checked="" type="radio"/> Cualquiera <input type="radio"/> <input type="text"/>
Permisos	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">Seleccionar datos de tablaInsertar datos en tablaActualizar datos de tablaBorrar datos de tablaCrear tablasBorrar tablasRecargar concesionesApagar base de datosGestionar procesosOperaciones en archivo</div>

[← Regresar a lista de usuarios](#) | [Regresar a lista de bases de datos](#)

Asignación de permisos al usuario en la BBDD

From:
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1212654191



Last update: **2017/03/27 17:43**