


# Creación de BBDD (srv-datos)

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba\_mkgest, así como el servidor webmin.

Accedemos al servidor webmin en <http://srv-datos:999> con el usuario root del sistema y seleccionamos el menú Servidores → Servidor de Base de Datos MySQL.

## Creación de la BBDD

Creamos la BBDD. solo hace falta ponerle un nombre.

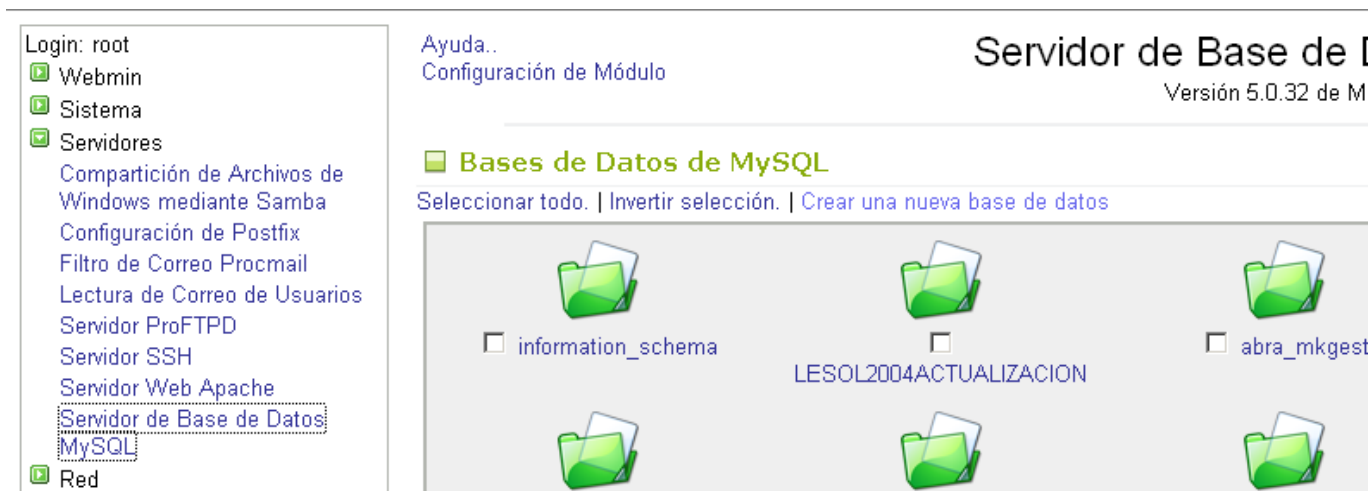

## Creación del usuario

Una vez creada la BBDD creamos un usuario que va a ser el que tenga acceso a esa BBDD. En el momento de creación del usuario no debemos asignarle permisos, ya que se los asignaremos luego al dar permisos a la BBDD.

Se accede al menú que usuario desde Opciones globales → Permisos de usuario (debajo de la lista de BBDD).

En esa nueva pantalla pincharemos sobre la opción “Crear nuevo usuario”. Aquí escribimos el nombre de usuario, la contraseña que tendrá y dejamos la opción de máquinas como “Cualquiera”. No seleccionamos ninguna de las opciones de permisos.

[Indice de Módulo](#)  
[Ayuda..](#)

## Crear Usuario

**Detalles de usuario de MySQL**  
**Nombre de Usuario**  Usuario anónimo    
**Contraseña**  Ninguno  Poner a...   
**Máquinas**  Cualquiera    
**Permisos**  

- Seleccionar datos de tabla
- Insertar datos en tabla
- Actualizar datos de tabla
- Borrar datos de tabla
- Crear tablas
- Borrar tablas
- Recargar concesiones
- Apagar base de datos
- Gestionar procesos
- Operaciones en archivo

[← Regresar a lista de usuarios](#) | [Regresar a lista de bases de datos](#)

## Asignación de permisos al usuario en la BBDD

Una vez creada BBDD y usuario procedemos a asignarle los permisos.

Para ello vamos al menú principal y elegimos la opción de “Permisos de Base de Datos” en el recuadro de “Opciones globales”.

En la pantalla que se abre (donde nos aparecen todos los permisos que tenemos creados). Pinchamos en “Crear nuevos permisos de Base de Datos”.

En la siguiente pantalla (pantallazo de abajo) elegimos la BBDD a la que queremos asignarle permisos, el usuario al que se los damos, Seleccionamos Cualquiera (en Máquinas) y seleccionamos todos los permisos disponibles.

[Índice de Módulo](#)  
[Ayuda..](#)

## Permisos para Crear Bases de Datos

**Opciones de permisos de base de datos**

**Bases de datos**  Cualquiera  Selected   Matching pattern

**Nombre de usuario**  Usuario anónimo

**Máquinas**  Desde permisos de máquina  Cualquiera

**Permisos**

- Seleccionar datos de tabla
- Insertar datos en tabla
- Actualizar datos de tabla
- Borrar datos de tabla
- Crear tablas
- Borrar tablas
- Recargar concesiones
- Cerrar base de datos
- Gestionar procesos
- Operaciones en archivo

Crear

From:  
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:  
[https://wiki.merkatu.info/creacion\\_bbdd?rev=1316601855](https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1316601855)



Last update: **2017/03/27 17:43**